


Aufbau- und Bedienungsanleitung für den Gartengrillkamin

„SYLT“

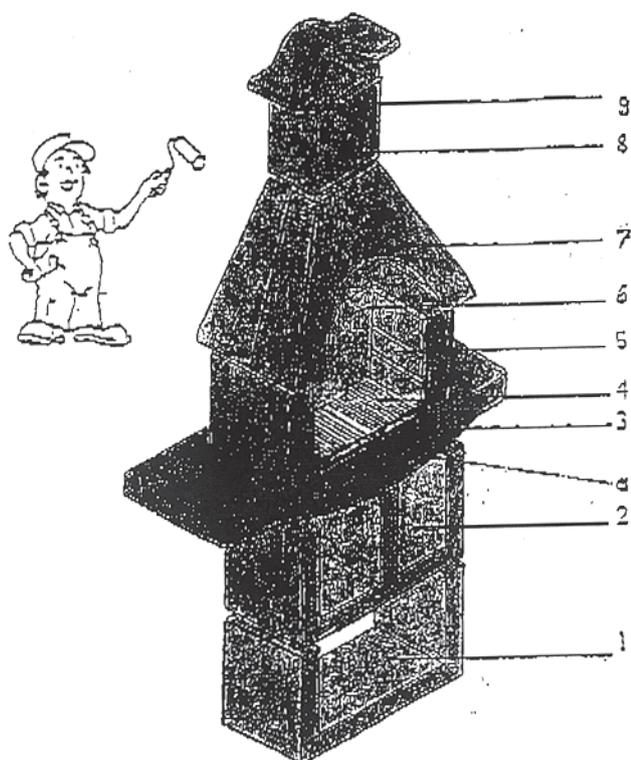

- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | unteres Holzraumteil |
| 2 | oberes Holzraumteil |
| 3 | Simsplatte |
| 4 | Abbrandplatte (2 teilig) |
| a | Brandschutzplatte |
| 5 | feuerfeste Seitenwände |
| 6 | 3 teiliges Feuerraumteil |
| 7 | Haube |
| 8 | Aufsatz |
| 9 | Abdeckung |

Aufbauhinweise:

Nachdem Sie die Position (1), das untere Holzraumteil waagrecht verlegt und standsicher auf einen festen Untergrund aufgestellt haben, setzen Sie die weiteren Positionen, entsprechend der Zeichnung/Nummerierung aufeinander. Sehr sorgfältig muss bei der Montage des 3teiligen Feuerraumteils (6) vorgegangen werden. Das Aufstellmaß der beiden Seitenteile wird durch das Rückwandteil (zu6) und die Grillrostbreite gegeben. Ein müheloses Einschieben des Grillrostes muss gewährleistet sein, ansonsten sind die Teile nochmals auszurichten. Die Brandschutzplatte (a) dient zum Schutz der Simsplatte und wird auf die Position (3) Simsplatte und unter die Abbrandplatte (4) gelegt. Die Oberfläche des 3teiligen Feuerraumteils (6), die Haube (7), das Aufsatzteil (8) und die Abdeckung (9) sind zu vermörteln. Stellen Sie hierfür eine Mörtelmischung aus 20% Zement und 80% Sand her oder nehmen Sie einen Fliesenkleber.

Ihr neuer Gartengrillkamin ist so konstruiert, dass eine Holzbeförderung möglich ist. Beachten Sie deshalb, dass die hierfür vorgesehene Brandschutzplatte (a) auf die Simsplatte unter die Abbrandplatte (4) gelegt wird. Sie dient zum Schutz der Simsplatte.

Die feuerfesten Seitenwände (5), die feuerfeste Rückwand (zu6), die Abbrandplatte (4), die Brandschutzplatte (a) und das Grillrost gehören je nach Grad der Beanspruchung zu den Verschleißteilen und können je nach Bedarf nachgekauft werden.

